



# 60 / 80 liter



ONZE KLEINTJES VOOR VEEL DOELEINDEN GENOEG

## 60 / 80 LITER

Afvalvermindering, het scheiden van de waardevolle stoffen en niet te vergeten recycling.

Allemaal kreten die steeds meer betekenis krijgen. Niet alleen voor de constructie van minicontainers, maar ook voor het inzamelen van diverse afvalstromen en datgene wat uiteindelijk toch nog overblijft: restafval.

Aanleiding genoeg voor Eurobins B.V. om in het leveringsprogramma de minicontainers in de maten 60 en 80 liter te handhaven.

## KWALITEITSNORM

De Kliko<sup>®</sup> Minicontainers worden vervaardigd uit lagedruk polyethyleen (HDPE). Zij worden op eigen matrijzen door middel van spuitgieten geproduceerd.

De bijzondere kwaliteitskenmerken:

- UV-bestendig
- Cadmiumvrij
- Gering eigen gewicht


## GEBRUIKSVEILIGHEID

De hoogte van de container bij de types 60/80 is voor de belader en de gebruikers ergonomisch ideaal. De beide containers voldoen aan de EG richtlijn 90/269. De van steunen geleidingsribben voorziene opnamerand van de Kliko<sup>®</sup> Minicontainer, is extreem belastbaar en staat garant voor een hoge mate van gebruiksveiligheid.

## MILIEUVRIENDELIJK

Kliko<sup>®</sup> Minicontainers zijn niet alleen cadmiumvrij maar kunnen bovendien probleemloos gerecycled worden. De container wordt dan vermalen tot granulaat dat weer voor de productie kan worden gebruikt. Een perfecte kringloop dus.





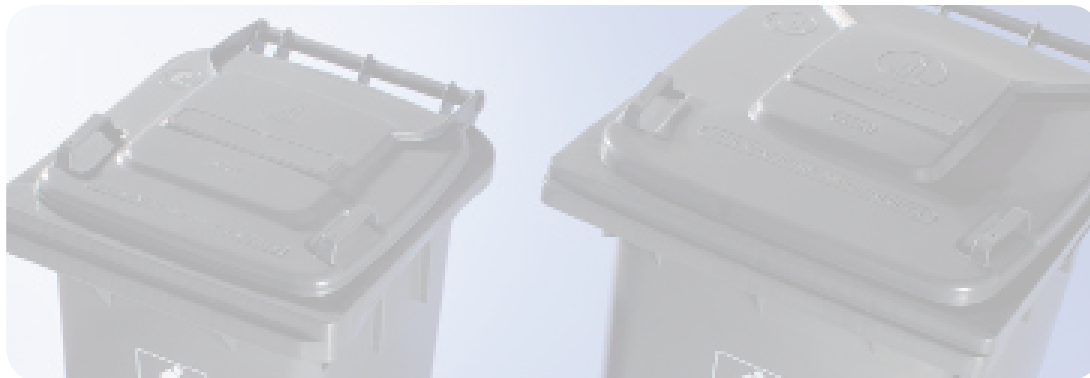

## ONZE KLEINTJES VOOR VEEL DOELEINDEN GENOEG

### KENMERKEN

- Doorlopende handgreep op ergonomisch ideale hoogte.
- Geluidsarme wielen voorzien van rubber banden voor een makkelijk gebruik.
- Een massieve wielas uit veredeld staal en galvanisch verzinkt.
- Bestand tegen vorst, hitte en chemicaliën.
- Gladde oppervlakken verhinderen het vastkleven van afvalresten.
- Eigendomskenmerking door individuele deksel indruk.
- Naar wens leverbaar als GFT-container met beluchting en ontluchting.

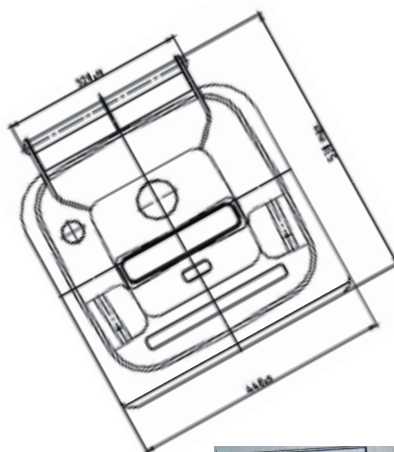

Alle Kliko® MGB containers zijn geluidsdempend.



### TECHNISCHE GEGEVENS

Technische wijzigingen voorbehouden

| Type   | Inhoud L | Afmetingen (mm) |             |                             |             | Max gewicht<br>KG | Materiaal                                    | Kleur<br>(RAL)  |
|--------|----------|-----------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------------|--|---|
|        |          | A               | B           | C                           | D           |                   |  |   |
| MGB 60 | 60       | 448<br>± 5      | 530<br>max. | 860<br>min.<br>1030<br>max. | 975<br>max. | 40                | HDPE / HDPE<br>UV- resistent,<br>cadmiumvrij | Grijs (7016), groen   |
| MGB 80 | 80       | 448<br>± 5      | 530<br>max. | 860<br>min.<br>1030<br>max. | 975<br>max. | 40                | HDPE / HDPE<br>UV- resistent,<br>cadmiumvrij | Grijs (7016), groen,<br>bruin (8014), blauw<br>(5002), geel (1018) ,<br>rood (2002) |

